

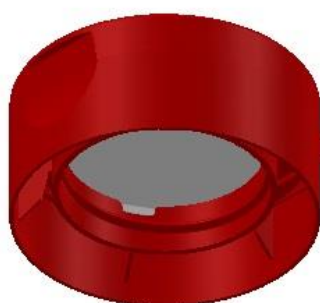
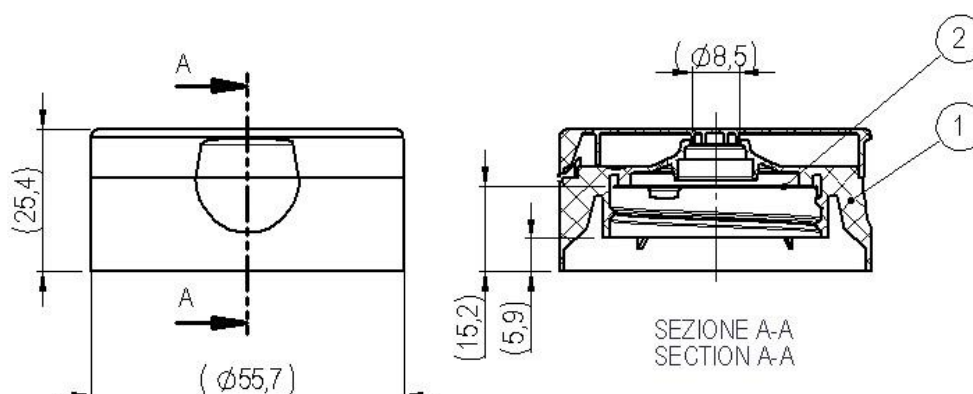





Art. cod. 00603.09

Descrizione / Description / Description
Capsula Flip-Top $\varnothing 55-38/400$ con liner a induzione «PP-PET»
Flip-Top cap $\varnothing 55-38/400$ with induction liner «PP-PET»
Capsule Flip-Top $\varnothing 55-38/400$ avec joint d'induction «PP-PET»

Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques


Pos. componente	Tipo filetto	Passo filetto (mm)	N° Principi filetto	Sigillo di garanzia	Materiale	Peso (g)
Component pos.	Thread type	Thread pitch (mm)	N° Thread starts	Tamper evident	Material	Weight (g)
Pos. Du Composant	Type filet	Pass de filet (mm)	N° Pass de vis filet	Inviolabilité	Matière	Poids (g)
1	38/400	-	-	No/No/Non		10,70 \pm 0,30
2	-	-	-	-		

Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
60x40 H:33,5	PE Food contact	700	8400	120x80 H:112



Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.
Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.
Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.

Temperatura / Temperature / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Umidity / Umidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.
Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.
Stocker les produits à température ambiante (20°C±5) pendant 48 heures avant l'utilisation sur la machine d'emballage.