

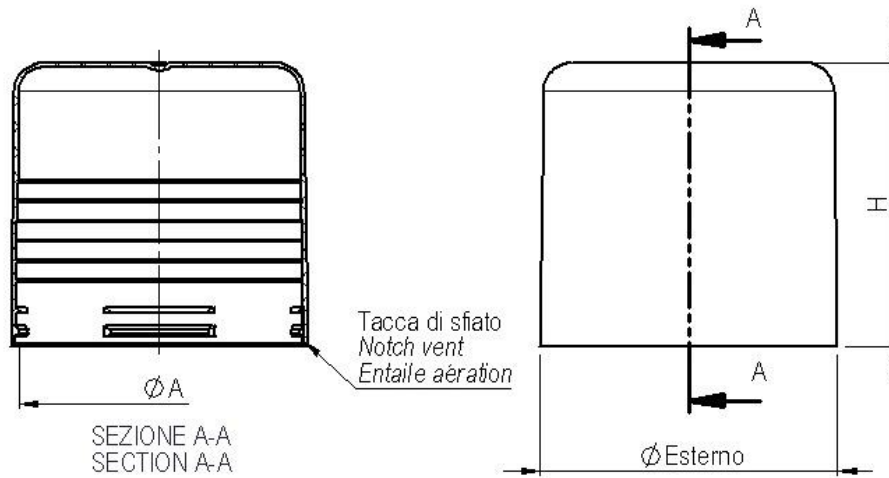





Art. cod. 00620
Descrizione / Description / Description
Cappuccio Necked-in $\varnothing 52 \times 50$
Necked-in cap $\varnothing 52 \times 50$
Capsule Necked-in $\varnothing 52 \times 50$

 Finitura esterna
Exterior finish
Finition extérieure

Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques


Ø Esterno (mm)	Altezza H (mm)	Ø Aggancio A (mm)	Finitura esterna	Materiale	Peso (g)
External \varnothing (mm)	Height H (mm)	\varnothing Engagement A (mm)	External finish	Material	Weight (g)
Ø Extérieur (mm)	Hauteur H (mm)	Ø D'engagement A (mm)	Finition externe	Matière	Poids (g)
52,40	50,0	49,60	Lucida/Glossy/ Brillante		7,60 \pm 0,25

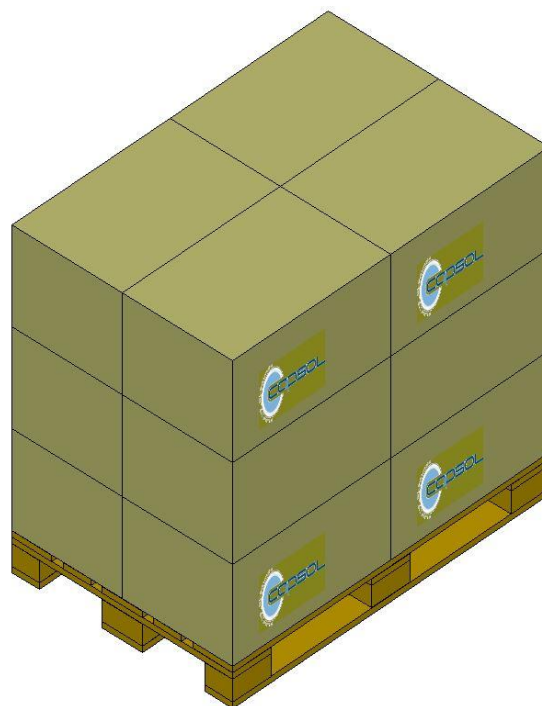
Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
60x40 H:33,5	PE Food contact	380	4560	120x80 H:112



Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.

Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.

Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.

Temperatura / Temperature / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Umidity / Umidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.

Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.

Stocker les produits à température ambiante (20°C±5) pendant 48 heures avant l'utilisation sur la machine d'emballage.