



Art. cod. 00631

**Descrizione / Description / Description**  
**Capsula millerighe 20/410 con tige**  
**Grooved profile 20/410 cap with sealing ring**  
**Capsule profil rainuré 20/410 avec tige**

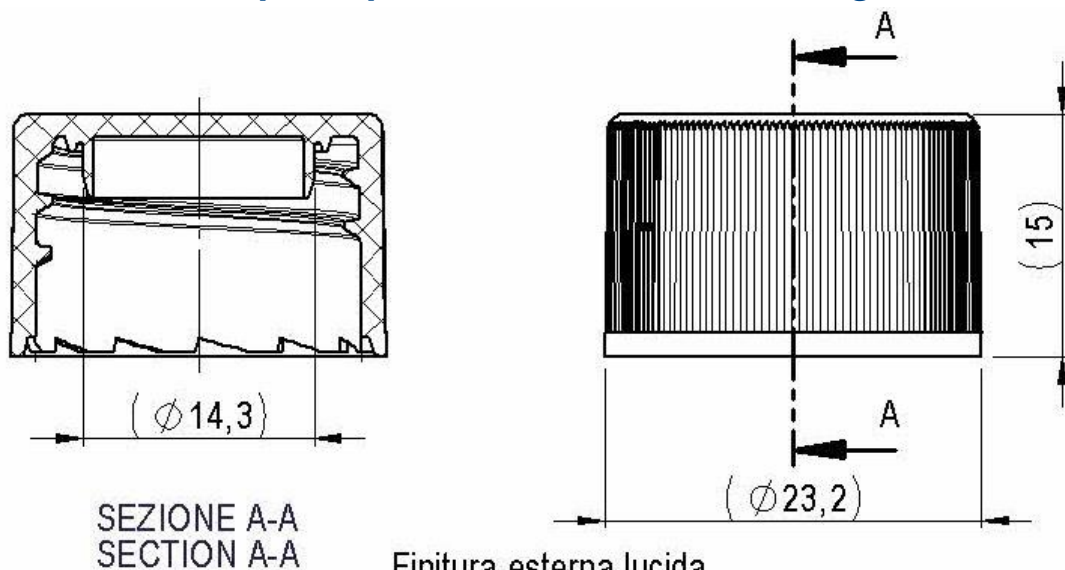

Finitura esterna lucida  
 Glossy external finish  
 Finition externe brillant

Millerighe  
 Grooved profile  
 Profil rainuré



**Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques**



Tipo filetto	Passo filetto (mm)	N° Principi filetto	Sigillo di garanzia	Materiale	Masterbatch	Peso (g)
Thread type	Thread pitch (mm)	N° Thread starts	Tamper evident	Material	Masterbatch	Weight (g)
Type filet	Pass de filet (mm)	N° Pass de vis filet	Inviolabilité	Matière	Masterbatch	Poids (g)
20/410	-	-	No/no/non	PP Food contact	Food contact	1,80 ±0,10

Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.

## Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
38x38 H: 33	PE Food contact	4500	81000	120x80 H:110,5



### Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.

*Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.*

*Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.*

Temperatura / Temperature / Temperature : **5±30°C**

Umidità / Humidity / Humidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.

*Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.*

*Stocker les produits à température ambiante (20°C±5) pendant 48 heures avant l'utilisation sur la machine d'emballage.*