
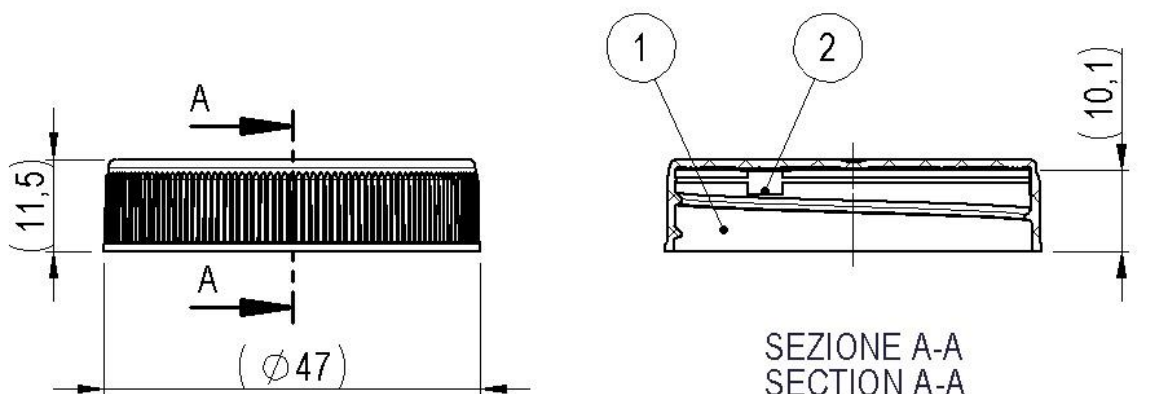


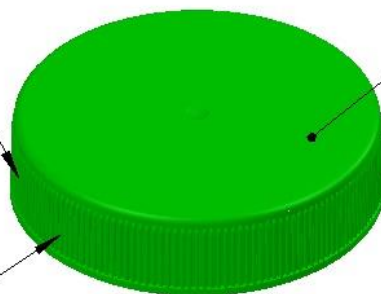

Art. cod. 01097.08

Descrizione / Description / Description
Capsula vite millerighe 45/400 liner induzione PE
Ribbed screw cap 45/400 induction liner PE
Capsule vissée striée 45/400, avec liner induction PE

 Finitura denti satinata
 Satin finish teeth
 Satin dents de finition

 Finitura esterna lucida
 Glossy exterior finish
 Finition extérieure brillante

 160 zigrinature
 160 knurls
 160 moletage

Tabella dati tecnici / Technical data table / Tableau données techniques

Pos. componente Component pos. Pos. Du Composant	Tipo filetto Thread type Type filet	Passo filetto (mm) Thread pitch (mm) Pass de filet (mm)	N° Principi filetto N° Thread starts N° Pass de vis filet	Sigillo di garanzia Tamper evident Inviolabilité	Materiale Material Matière	Peso (g) Weight (g) Poids (g)
1	45/400	-	-	No/No/Non		3,3 ±0,30
2	-	-	-	-		


Il peso indicato è puramente indicativo e non valido ai fini CONAI.

The weight indicated is purely indicative.

Le poids indiqué est indicatif.

Tabella dati imballaggio-spedizione / Table packing and shipping details / Table données d'emballage-expédition

Scatola standard (cm)	Sacchetto	Quantità per scatola	Quantità per pallet	Pallet (cm)
<i>Standard box (cm)</i>	<i>Bag</i>	<i>Pcs box</i>	<i>Pcs pallet</i>	<i>Pallet (cm)</i>
<i>Carton standard (cm)</i>	<i>Sachet</i>	<i>Pcs carton</i>	<i>Pcs palette</i>	<i>Palette (cm)</i>
38x38 H:33	PE Food contact	1300	23400	120x80 H:110,5

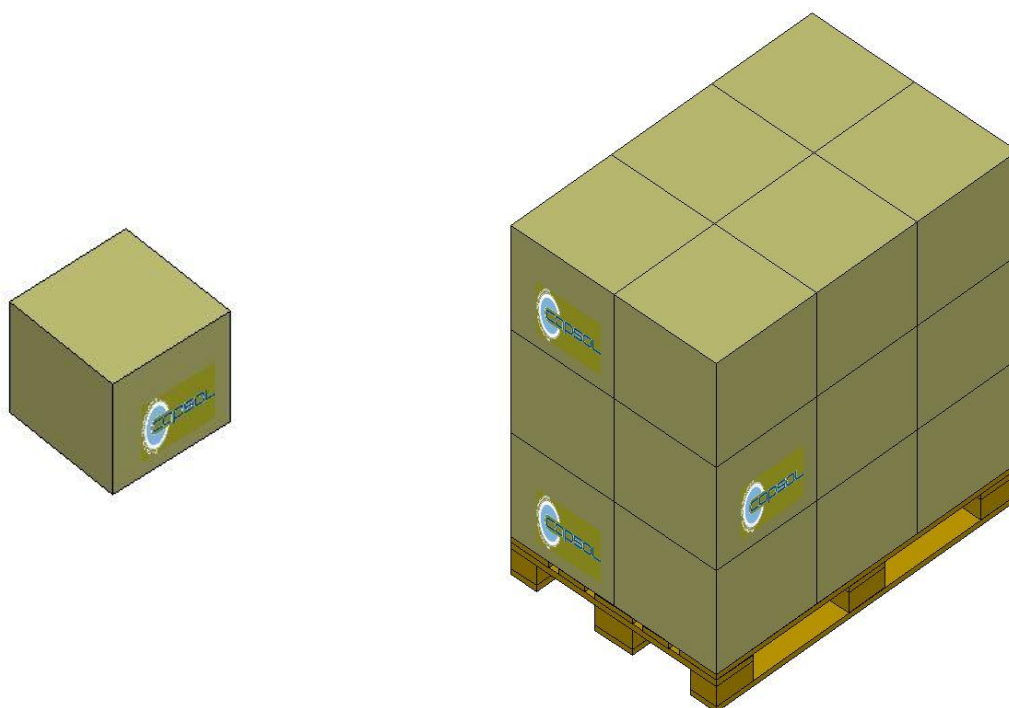

Stoccaggio / Storage / Stockage

Conservare i prodotti nella loro confezione originale in un luogo pulito, fresco e asciutto.

Store the products in their original packaging in a clean, cool and dry place.

Stocker les produits dans leur emballage d'origine dans un endroit propre, frais et sec.

Temperatura / Temperature / Temperature : **5÷30°C**

Umidità / Humidity / Umidité : **45÷75%**

Conservare i prodotti a temperatura ambiente (**20°C±5**) per **48 ore** prima dell'uso sulla macchina confezionatrice.

Store the products at room temperature (20°C±5) for 48H before using on packaging machine.

Stocker les produits à température ambiante (20°C±5) pendant 48 heures avant l'utilisation sur la machine d'emballage.